KOS-A200

Key Features

- USB-Anschluss
- Wechsleranschluss
- 2 Analogeingänge
- FM-Modulator
- IR-Fernbedienung

Made for iPod

USB ready

FM-Modulator

- RDS-Encoder zur Darstellung der Anzeigen im Radiodisplay
- Verschiedene Modulationsfrequenzen

Allgemein

- IR-Empfänger mit EIN/AUS-Schalter
- Abmessung (B x H x T): 185 x 130 x 31 mm

Anschlüsse

- **USB-Anschluss**
- 2 Analogeingänge (Cinch & 3,5 mm Klinke)
- 5L I/F-Wechsleranschlussbuchse
- Antennenein- und ausgang

Zubehör

- IR-Fernbedienung RC-537
- IR-Empfänger mit 6 Meter langem Anschlusskabel
- USB-Verlängerungskabel
- Montagematerial
- Stromanschlusskabel

TOP

USB-Anschluss

Die Media-Einheit verfügt über einen USB-Anschluss. So lassen sich beispielsweise die Songs von einem USB-Stick, einer mobilen Festplatte oder einem USB-Memory Player abspielen. Um den Anschluss in unmittelbarer Reichweite zu haben, liegt der Media-Einheit eine USB-Verlängerung (ca. 1,5 Meter) bei.

AUX Anschluss

Zwei analoge AUX-Eingänge stehen zur Verfügung. Einmal lässt sich der Kopfhörerausgang (3,5mm Mini-Klinke) jedes portablen Audio Players problemlos anschließen, zum anderen hält die Media-Einheit Cinch-Buchsen zur Verbindung mit einem portablen Disc-Player bereit.

RDS-Encoder zur Anzeige der Funktion

Ein integrierter RDS-Encoder generiert die Displayanzeigen für die Bedienfunktionen. Um die Musiksignale und Anzeigen dem Werksradio zu übermitteln, besitzt der KOS-A200 einen FM-Modulator mit diversen, einstellbaren Trägerfrequenzen, um Überlagerungen mit regionalen UKW-Sendern zu vermeiden.

KOS-A200 Media-Steuereinheit mit integriertem FM-Modulator und IR-Fernbedienung

In neuen Fahrzeugen ist es manchmal unmöglich, das werkseitig installierte Autoradio gegen ein Modell mit den gewünschten Ausstattungsmerkmalen zu tauschen. Entweder lässt sich das Originalautoradio nur unter schwierigsten Umständen ausbauen oder es stehen keine entsprechenden Blenden für einen Neueinbau zur Verfügung.
Deshalb entwickelte Kenwood eine besondere Einheit, die die Anschlussvielfalt moderner Multimediakomponenten offeriert und sich einfach und ohne großen Aufwand ans vorinstallierte Autoradio anschließen lässt.
Die kompakte Media-Einheit KOS-A200 wird verdeckt eingebaut. Nur der kleine IR-Empfänger, über den sich die gesamte Einheit per Knopf ein- bzw. ausschalten lässt, wird in Sitznähe befestigt.
Gesteuert werden alle Funktionen der KOS-A200 über den Infrarotgeber RC-537.

Die Media-Einheit steckt in einem Metallgehäuse mit den Abmessungen (B x H x T) 185 x 130 x 31 mm und wird über den Antennenanschluss mit dem werkseitig installierten Autoradio verknüpft.
Um die Musiksignale der angeschlossenen Programmquellen zu empfangen, muss lediglich eine der möglichen Übertragungsfrequenzen im Autoradio eingestellt und abgespeichert werden. Dazu stehen eine Reihe verschiedener Trägerfrequenzen zur Verfügung. Über einen in der Media-Einheit integrierten RDS-Encoder werden die Bedienfunktionen ins Display des Werksradios eingespielt. Und besitzt das Originalradio eine Laufschriftanzeige, lassen sich sogar noch ausführlichere Informationen darstellen.

Auf der Vorderseite der verdeckt installierten Media-Einheit stehen verschiedene Eingänge zur Verfügung. Dank des beiliegenden 1,5 m Verlängerungskabel lässt sich der USB-Anschluss z. B. ins Handschuhfach verlegen. Zudem können zwei externe AUX-Quellen angeschlossen werden. Dazu stehen einmal herkömmliche Cinchbuchsen parat, zum anderen kann der Kopfhörerausgang eines MP3 Audioplayers über ein handelsübliches 3,5 mm Stereoklinkenkabel mit der Einheit verbunden werden.
Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die mehrpolige 5L I/F-Buchse, an den sich ein CD-Wechsler oder – sofern gewünscht – auch der iPod-Adapter KCA-iP500 anschließen lässt.

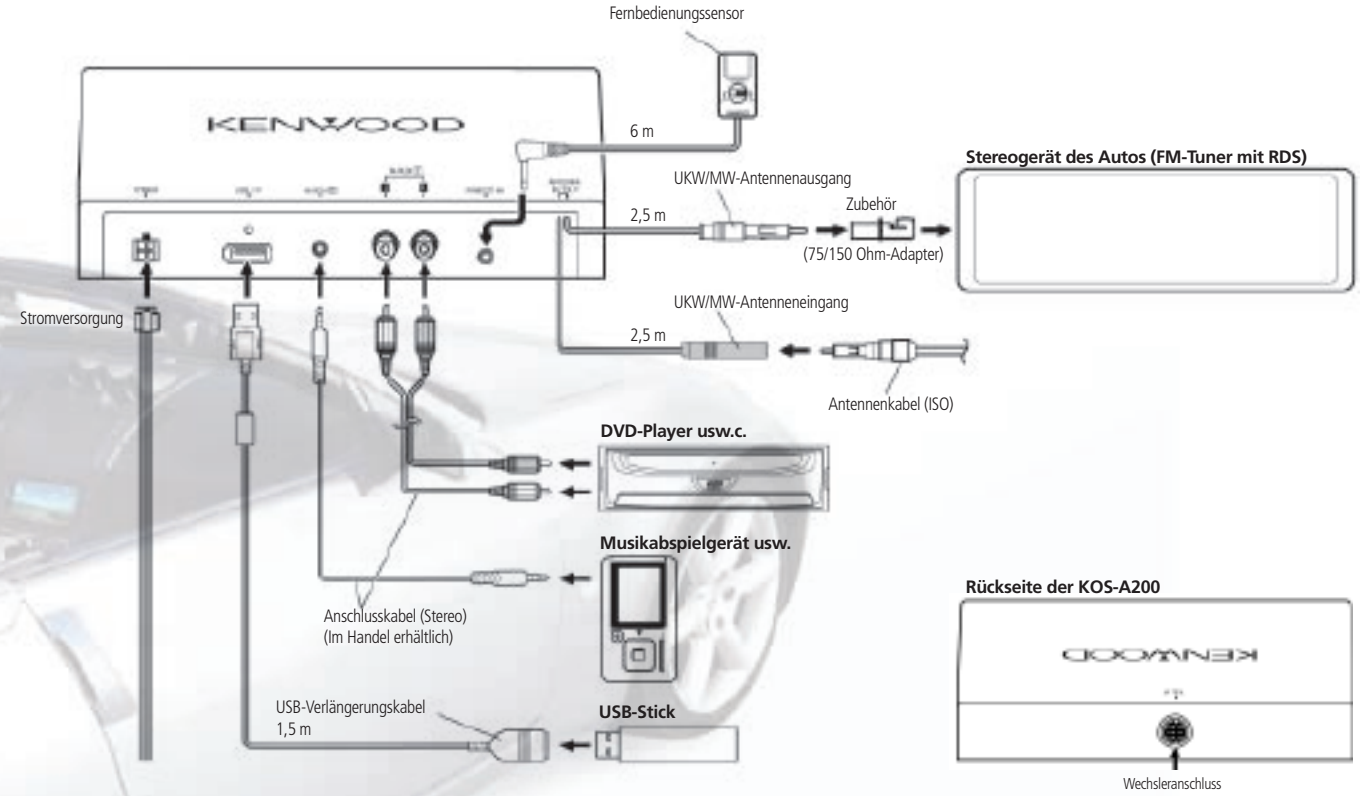

Bei Radio- und CD-Betrieb (bzw. Cassette oder MD – abhängig vom jeweiligen Autoradio) bleibt der KOS-A200 ausgeschaltet. Um eine der externen Programmquellen oder die gespeicherten Daten eines USB-Mediums abzuspielen, wird der Schalter auf dem IR-Empfänger auf ON gestellt und die zuvor programmierte UKW-Stationstaste gedrückt. Über die Fernbedienung lässt sich nun schrittweise die gewünschte Programmquelle auswählen und die Wiedergabe je nach Gerätetyp über die Gebertastatur oder mit der Play-Taste am Abspielgerät starten.